

FEX[®]-KS

Накладочный шуруп


Для крепления накладок, петель к пластмассовым профилям

FEX[®]-KS:
Накладочный шуруп с глубокой спецрезьбой


- Без перекручивания.
- Утопление в потай.
- Самосверлящее остриё.
- Профиль головки со снятой фаской и тормозными рёбрами.

Накладочный шуруп

Для крепления накладок, петель к пластмассовым профилям

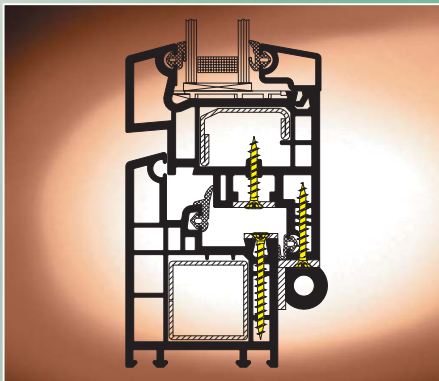

Поверхности

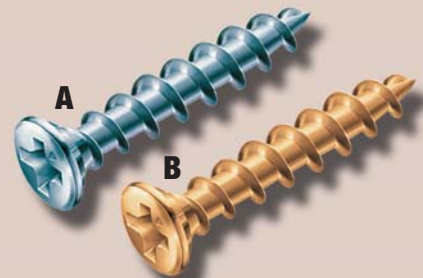


- A** Спецповерхность серебро
- B** Оцинковано, жёлтое пассивирование

Другие поверхности как и лакирование головок по RAL по заказу.

FEX®-KS Потайная головка

Накладочный шуруп на пластмассовых профилях

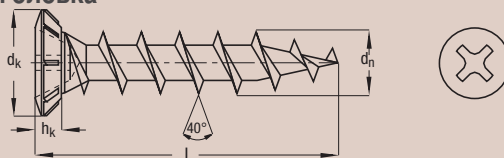

Phillips PH 2

Размеры				Прил. силы	Размер упаковки	
Ном.-Ø dn [мм]	Длина l [мм]	Головка-Ø dk [мм]	Высота гол. hk [мм]	Величина лезвия	ABC-бокс [Шт.]	Картон [Шт.]
4,0	16	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	20	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	22	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	25	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	30	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	35	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	40	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
4,0	45	7,0	2,4	PH2	500	5.000
4,0	55	7,0	2,4	PH2	500	5.000
Ремонтный шуруп для пластмассовых профилей						
5,0	25	7,0	2,4	PH2	1.000	10.000
5,0	40	7,0	2,4	PH2	500	5.000



Оконный шуруп с номинальным диаметром в 5 мм применяют для усиленного крепления приборов к пластмассовым профилям и для ремонта после перекручивания накладочного шурупа.



С 1823 ГОДА

ABC Verbindungstechnik

ALTENLOH, BRINCK & CO - ГРУППА

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · ГЕРМАНИЯ
 ТЕЛ. + 49-(0) 23 33-799-0 · ФАКС + 49-(0) 23 33-799-199
 info@spax.com · www.spax.com

Накладочный шуруп для пластмассовых профилей

Оконный сверлящий шуруп для крепления накладок к пластмассовым профилям

■ **Головка:** Спецпотайная головка со снятой фаской профиля головки и тормозными рёбрами под ней. Что обеспечивает утопление головки шурупа заподлицо с поверхностью оконного прибора. Тормозные рёбра обеспечивают повышение момента перекручивания, что повышает надёжность от перекручивания, особенно у тонкостенных пластмассовых профилей.

■ **Резьба:** Глубокая спецрезьба до головки с большим шагом.

■ **Защита от коррозии:** Эквивалентна известным на рынке оконным приборам.

■ **Остриё:** Вытянутая, острая самосверлящая вершина обеспечивает оптимальное формирование воротника с увеличенным резьбовым захватом. Что повышает надёжность от перекручивания, особенно у тонкостенных пластмассовых профилей без элементов жёсткости.