

FEX[®]-RS

Шуруп жалюзный

*Для крепления путём зажима
направляющих жалюзей*

FEX[®]-RS:

***Зажимное крепление
профильных планок***

- Игольчатое остриё: не требует предварительного сверления пластмассового профиля
- Острая резьба вплоть до головки
- Ленточная упаковка (по заказу)

Шуруп жалюзный


с остриём иглы для крепления жалюзов путём зажима

FEX[®]-RS закручивается самонарезкой в рамный профиль.

Острая ширококонусная резьба (5 мм) с оптимальной геометрией фиксирующей головки обеспечивает очень хороший упор против аксиальных сил тяги от надетых зажимных профилей как и направляющих жалюзов, фартуков, защитных и стыковочных со стеной профилей.




Поставка по заказу.

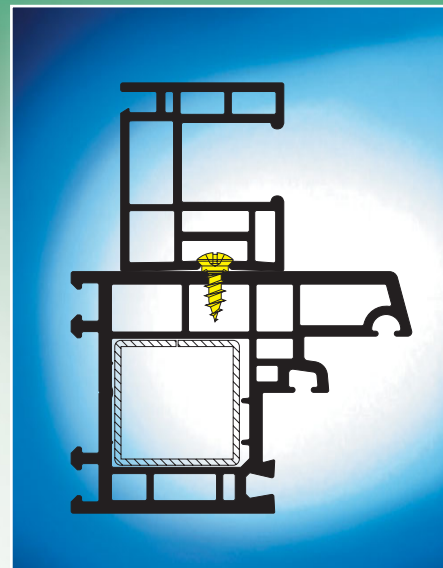

FEX[®]-RS

Жалюзный шуруп с фиксирующей головкой





Крестовый шлиц Н 2

Обозначение	Система профиля	Размеры					Величина упаковки			
		Ном.- d _n [мм]	Длина l _g [мм]	Воротник- ик-Ø d _k [мм]	Высота гол. h _k [мм]	Величина лезвия	ABC- Бокс [Шт.]	Картон [Шт.]	Лента [Шт. в ленте]	ABC- Бокс [20 лент]
RS-1	VEKA, Brüggmann	5,0	10	9,5	6,1	Н 2	400	4.000	25	500
RS-2	Rehau, KBE, Golde, Inautic, Helmitin	5,0	10	10,4	5,8	Н 2	400	4.000	25	500
RS-3	Trocal, Stöckel, Menke	5,0	10	12,0	5,8	Н 2	400	4.000	25	500
RS-4	Kömmerling	5,0	10	11,0	7,6	Н 2	400	4.000	25	500
RS-5	Gealan	5,0	10	11,0	7,6	Н 2	400	4.000	25	500
RS-6	Inautic	5,0	10	9,5	4,0	Н 2	400	4.000	25	500



Шуруп жалюзный с остриём иглы для зажимного крепления жалюзных направляющих, фартуков, защитных и стыковочных со стеной профилей.

- **Резьба:**
Острая ширококонусная 40° резьба, вплоть до головки
- **Остриё:**
Остриё иглы: что не требует предварительного сверления.
- **Защита от коррозии:**
Гальв. оцинковка, высокая толщина покрытия, 8–10 мкм.

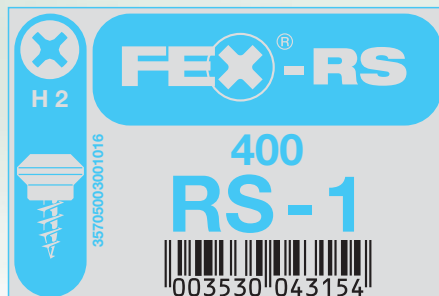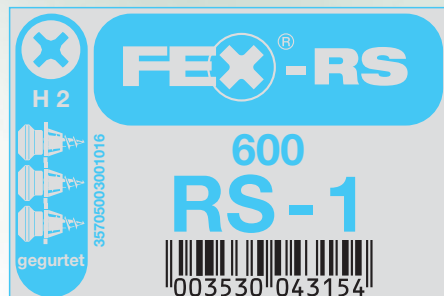

С 1823 ГОДА

ABC Verbindungstechnik

ALTENLOH, BRINCK & CO - ГРУППА

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPetal · ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ. + 49-(0) 23 33-799-0 · ФАКС + 49-(0) 23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com